


## HCA系列固態繼電器

### 產品特點

- 1、輸入回路和輸出（負載）回路光隔離
- 2、輸出端為SCR(進口)反並聯
- 3、採用DBC高導熱陶瓷覆銅底板
- 4、移相觸發
- 5、LED 狀態顯示
- 6、HCA系列固態繼電器全部採用玻璃鈍化晶片製作，斷態電壓上升率 (dv/dt) 高、通態峰值壓降小、安全絕緣耐壓高

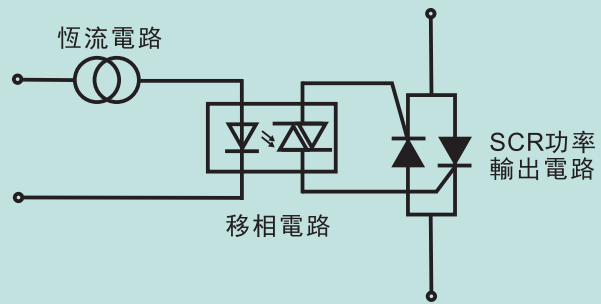

### 產品規格

型號	標稱電流	負載電壓 (AC)	輸入信號	最大瞬間衝擊電壓	觸發方式	過零電壓	動作狀態 (LED)	絕緣電阻	絕緣電壓	外形
SHCA-2525	25A	40-280V	DC4-20MA	1200V	移相觸發	±15 (PEAK)	亮	1000MΩ /500VDC	>2000V	圖一
SHCA-2540	40A	40-280V	DC4-20MA							
SHCA-2560	60A	40-280V	DC4-20MA							
SHCA-2580	80A	40-280V	DC4-20MA							
SHCA-4825	25A	40-480V	DC4-20MA	1600V						
SHCA-4840	40A	40-480V	DC4-20MA							
SHCA-4860	60A	40-480V	DC4-20MA							
SHCA-4880	80A	40-480V	DC4-20MA							
MHCA-2560	60A	40-280V	DC4-20MA	1200V						
MHCA-2580	80A	40-280V	DC4-20MA							
MHCA-25100	100A	40-280V	DC4-20MA							
MHCA-25150	150A	40-280V	DC4-20MA							
MHCA-25200	200A	40-280V	DC4-20MA	1600V						
MHCA-4860	60A	40-480V	DC4-20MA							
MHCA-4880	80A	40-480V	DC4-20MA							
MHCA-48100	100A	40-480V	DC4-20MA							
MHCA-48150	150A	40-480V	DC4-20MA	200A						
MHCA-48200	200A	40-480V	DC4-20MA							

### 外觀尺寸

